


Instructies voor de sleutel voor toegangscontrole




De sleutel voor toegangscontrole is ontworpen om de toegang tot de verwerkings- en aanverwante functies van een lasermachine te regelen.


Het kan functioneren als een sleutel voor toegangscontrole en een vergrendelingsconnector op afstand.

Functie 1: Sleutel voor toegangscontrole

Steek de sleutel in de lasermachine om de verwerking en verwante functies te ontgrendelen

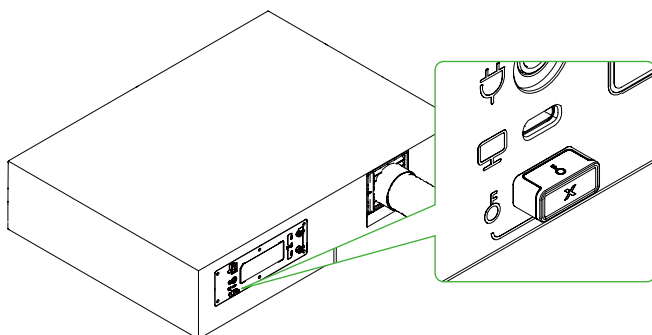

Verwijder de sleutel uit de lasermachine om de verwerking en verwante functies te vergrendelen



De poort voor het invoeren van de sleutel verschilt per machine.

Functie 2: Vergrendelingsconnector op afstand




Op basis van de veiligheidsevaluatie en de veiligheidsscontrolemechanismen van de LSO kun je een veiligheidsgecontroleerde zone instellen met behulp van de functie voor vergrendelingsconnector op afstand van de sleutel voor toegangscontrole.

De sleutel bestaat uit twee metalen platen met gaten en een metalen riet, die het circuit binnen de sleutel vormen. Je kunt het achterdeksel verwijderen en een nieuw circuit vormen met behulp van de twee metalen platen met gaten en twee kabels met aansluitingen. Na het vormen van een nieuw circuit kun je de toegangscontrole implementeren door het circuit te verbreken en


te verbinden.

Sluit bijvoorbeeld de draad van elke kabel aan op de metalen platen op de sleutel, plak het andere uiteinde van elke kabel op het deurkozijn en plak een metalen plaat op de deur om het circuit te verbreken en te verbinden door de deur te openen en te sluiten. Hieronder worden de stappen beschreven.

1. Pak een platte schroevendraaier, twee kabels en een metalen plaat.

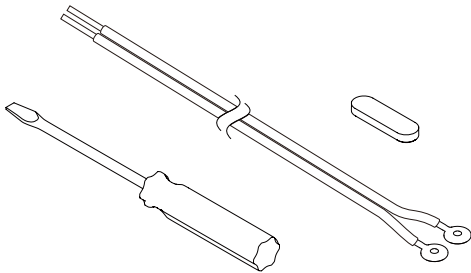


2. Verwijder het achterdeksel van de sleutel.

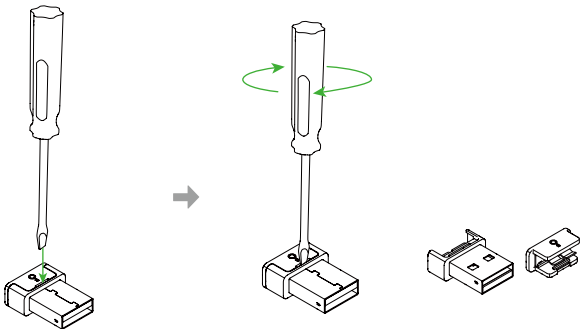


 **Bewaar de verwijderde achterklep goed voor later gebruik.**


3. Steek de draden door de gaten van de metalen platen en draai ze vast.

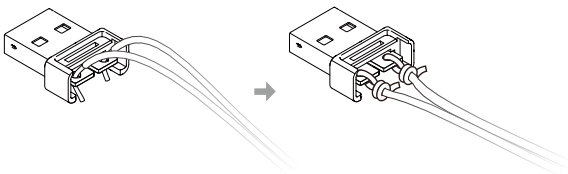


4. Plak de klemmen van de kabels op het deurframe.

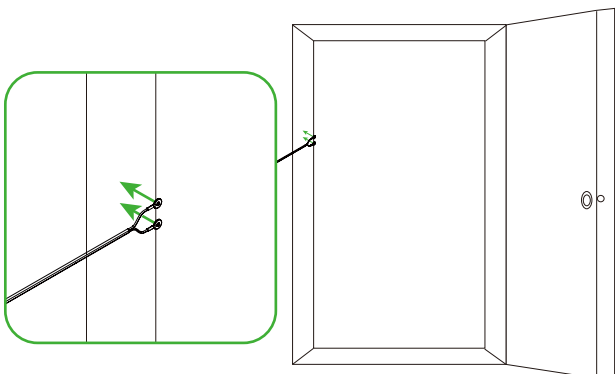

5. Plak de metalen plaat op de deur op dezelfde hoogte als die van de aansluitingen. Zorg ervoor dat de metalen plaat in contact komt met de twee klemmen om het circuit te voltooien wanneer de deur gesloten is.

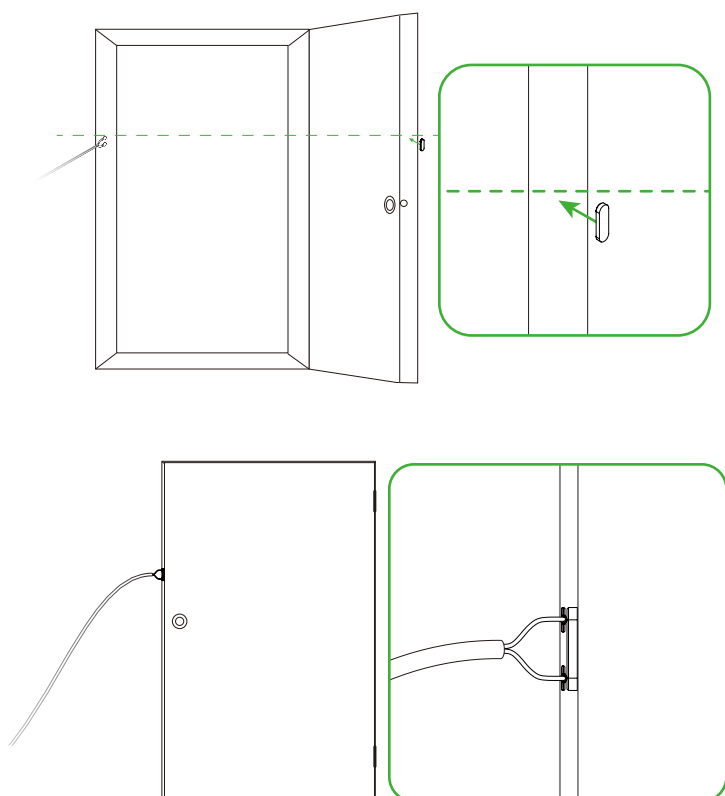

6. Steek de sleutel in de poort van de lasermachine.

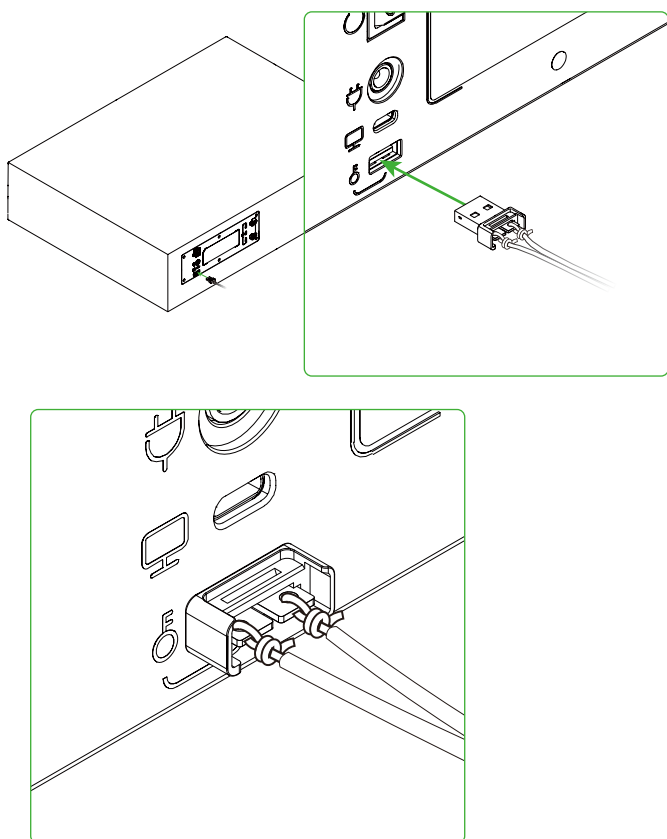

Op deze manier is, wanneer je de deur sluit, het circuit voltooid en zijn de verwerking en gerelateerde functies ontgrendeld; Wanneer u de deur opent, wordt het circuit verbroken en worden de verwerking en verwante functies geblokkeerd.